

## 住宅用火災(熱式)・ ガス・CO警報器


**XW-715K**  
**XW-815K**

住宅用火災警報器検定合格品  
一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

1台  
3役!

火災の熱もしっかりキャッチ!  
スリムなデザインのガス警報器

火災警報ランプがスライド点灯し、  
よりわかりやすくなりました!

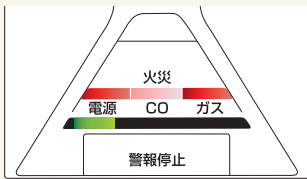

1台で **火災**・**ガス漏れ**・**不完全燃焼によるCO** を  
検知してランプと音声でお知らせ

### NEW! 自動初期点検機能

電源投入後30秒の間に自動で故障診断を行ない、  
結果をランプの表示と音声でお知らせします。

### NEW! 石膏ボードにも設置がかんたん

付属の取付フックを取り付けることで、  
石膏ボードにもかんたんに設置できます。

※XW-715Kのみ

消費電力  
**40%カット**※

※当社従来品比



壁取付用  
**XW-715K**



天井取付用  
**XW-815K**

# 火災やガス漏れ、不完全燃焼によるCOを検知してランプと音声でお知らせ

**NEW!** 消費電力40%カット ※当社従来品比較

**NEW!** 自動初期点検機能

電源投入後30秒の間に自動で故障診断を行ない、結果をランプ表示と音声でお知らせします。

**NEW!** 石膏ボードにも設置がかんたん

付属の取付フックを取り付けることで、石膏ボードにもかんたんに設置できます。



● **警報音一時停止機能**

警報停止スイッチを押すと、一定時間警報音を停止します。

● **機器異常表示機能**

機器の異常を検知した場合、緑(電源)ランプの高速点滅と音声でお知らせします。

● **鳴動原因表示機能**

過去10日以内に警報した場合、警報停止スイッチを約1秒間押すことで、直前に鳴動した警報を確認できます。

● **有効期限お知らせ機能**

警報器の有効期限が過ぎている場合、緑(電源)ランプのゆっくりとした点滅と音声でお知らせします。




## 警報をランプと音声でお知らせ


### ■ ガス漏れの場合



### ■ 不完全燃焼の場合

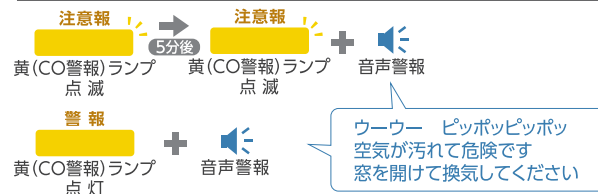

### ■ 火災の場合(ランプがスライド点灯します)



■ ガス漏れと不完全燃焼を同時に検知した場合、それぞれの警報を交互にお知らせします。

■ ガス漏れ、不完全燃焼警報中に火災を感知した場合、火災警報に切り替わります。

## 機器の状態もランプと音声でお知らせします

有効期限超過時	緑(電源)ランプ ゆっくり点滅	(警報停止スイッチ3秒長押し) ピッピッ 有効期限が切れています 販売店に連絡してください
機器故障時	緑(電源)ランプ 高速点滅	(1分ごと)ピッピッピッ (10分ごと)故障です 販売店に連絡してください

警報器の作動状態確認のため、月に一度 点検を行ってください。



### 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 設置工事ともなる商品については、お買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

## 仕様

型 式	壁取付用 XW-715K	天井取付用* XW-815K
検知原理	熱感知サーミスタ式	
検定型式番号	住警第26~123号	住警第26~124号
公称作動温度	65℃	
表示・発報方式	赤スライド(火災警報)ランプ点灯 音声合成警報音	
外部出力信号	相互鳴動用火災連動入出力 有極性 自動復帰式 監視時入力(DC30V以下)警報時出力(DC1.2V以下、100mA)	
検知対象ガス	都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス用)	
検知原理	熱線型半導体式	
ガス警報	作動条件 爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報	表示・発報方式 赤(ガス警報)ランプ点灯 音声合成警報音
ガス注意報	作動条件 ガス警報濃度以下の都市ガスに対し注意報	表示・発報方式 赤(ガス警報)ランプ点滅 発報音無し
CO警報	作動条件 550ppmのCOに対し5分以内に警報 300ppmのCOに対し10分以内に警報	表示・発報方式 黄(CO警報)ランプ点灯または点滅 音声合成警報音
CO注意報	作動条件 300ppmのCOに対し5分以内に注意報	表示・発報方式 黄(CO警報)ランプ点滅 発報音無し
外部出力信号	有電圧出力 3段階有電圧2線式 (監視時 DC6V、電源OFF時:故障診断時 0V、ガス警報時 DC12V、CO警報時DC18V)	
警報音量	70dB(A)/m以上	
電源	AC100V±10V、50/60Hz	
消費電力	監視時:約0.7W、警報時:約1.2W	
付属機能	自動初期点検機能、警報音一時停止機能、機器異常表示機能、 鳴動原因表示機能、有効期限お知らせ機能	
使用温度範囲	0℃~+40℃(結露しないこと)	
寸法	W85×H125×D40mm(突起部を除く)	φ120×H34mm(突起部を除く)
質量	約270g	約155g

※ 天井取付用の設置には取付ベース(SH-5900)が必要です。  
● マイコンメータと接続する場合は、警報器アダプターが必要になります。

## 新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-3155
東日本営業部	東京 ■ 1105-0013 東京都港区浜松町2-6-2(浜松町262ビル3F) TEL(03)5403-2706 札幌営業所 ■ 7060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2(札幌センタービル20F) TEL(011)231-1101 仙台営業所 ■ 983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-12-7(フェアスタビルディング4F) TEL(022)295-6061 新潟営業所 ■ 950-0916 新潟市中央区米山3-1(ファースト米山201) TEL(025)365-1390 静岡営業所 ■ 7420-0851 静岡市葵区黒金町1-1-7(三井生命静岡駅前ビル2F) TEL(054)255-1901	
西日本営業部	大阪 ■ 7532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4 TEL(06)6308-3155 神戸 ■ 7461-0004 名古屋市東区栄3-15-31(千種第2ビル5F) TEL(052)933-1680 北陸営業所 ■ 920-0065 金沢市二ツ屋町8-11(アークニューズフルビル2F) TEL(076)234-5611 岡山営業所 ■ 710-0826 倉敷市老松町2-7-4(倉敷ビル5F) TEL(086)435-5087 広島営業所 ■ 732-0827 広島市南区稲荷町2-16(広島稲荷町第一生命ビル6F) TEL(082)568-2800 九州営業所 ■ 7812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1(NORITZビル5F) TEL(092)431-1881	

※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。  
このカタログは再生紙を使用しています。

2017年2月制作  
(N)7480-C030